

LEVE POUTRE A CREMAILLERE

600 KG

Qualités techniques :

Le lève poutre à crémaillère 600kg est pourvu d'un oeil pour lever la charge et d'une plateforme tournante à 360° pour le positionnement des poutres, linteaux ou diverses autres charges.

Le lève poutre est fourni de série avec un tube rehausse de 300mm permettant d'atteindre une hauteur maximale de 3m.

Très précis grâce au système de levage par crémaillère, piloté manuellement par l'intermédiaire d'une manivelle, amovible.

Pour faciliter le stockage, le transport ou encore l'acheminement sur chantier, le lève-poutre est entièrement pliable et/ou démontable, rapidement et sans outils.

Utilisation recommandée de 2 lèves poutre pour le montage de poutres ou charges de grande longueur (900kg maximum répartis sur les 2 lèves poutre).



Réf. 300 741

Le lève poutre à crémaillère 600kg peut être utilisé pour la manutention et/ou le levage de poutres, linteaux ou diverses autres charges.

- Extrêmement maniable grâce à ses 4 roulettes directionnelles et son faible poids
- Structure en acier galvanisé à chaud garantissant une longue durée de vie
- Système de levage par crémaillère précis
- Entièrement pliable et/ou démontable
- Tube rehausse fourni de série


Utilisations :

- Manutention et levage de poutres
- Mise en place de linteaux
- Levage de charges diverses jusqu'à 600kg


Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 600kg sur 1 lève poutre
900kg sur 2 lèves poutre
- Hauteur de levage sans la rehausse : 1,10 à 2,70m
- Hauteur de levage avec la rehausse : 1,40 à 3,00m
- Dimensions de la plateforme (L x l x H) : 360 x 220 x 110 mm
- Dimensions de transport (L x l x H) : 1600 x 800 x 600 mm
- Masse à vide : 70 kg

Utilisation :

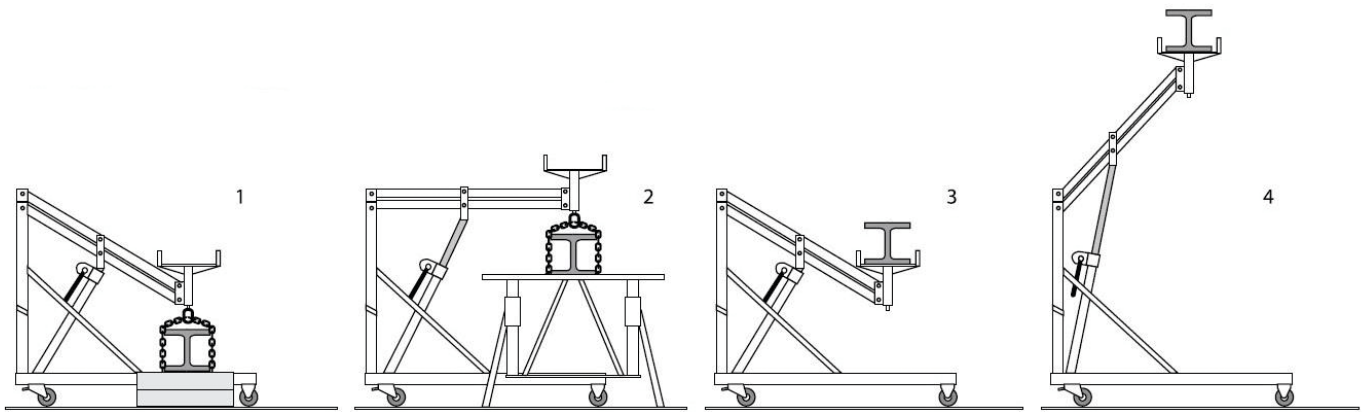

Plan d'encombrement :

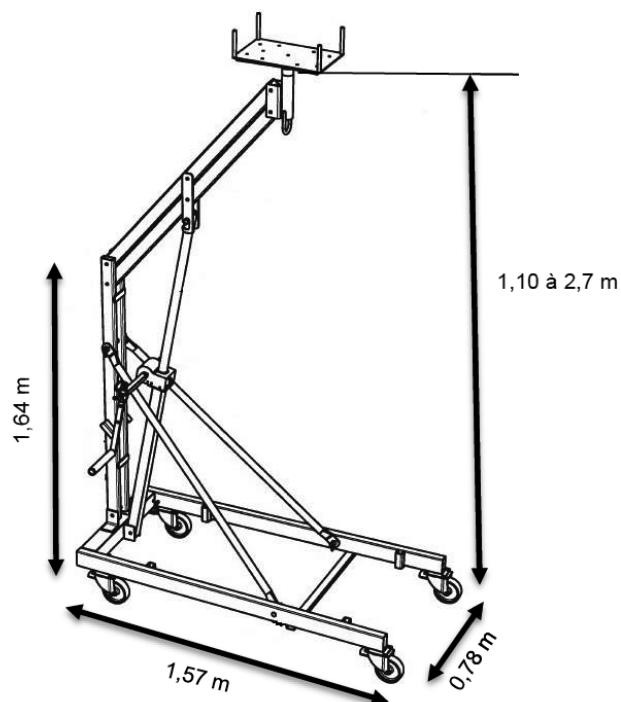

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr